


AUTOMATIC NOZZLES



Automatic version

The automatic nozzles are equipped with a device that automatically shuts-off the flow when the tank is full. Complete with swivel connector, they conform to the strictest safety requirements and have received all the necessary certifications. The strong and comfortable aluminum housing encased

in rubber, protects the nozzle from shocks and makes the grip comfortable even at low temperatures. The lever protection prevents accidental dispensing. Available in various sizes for flow capacities of 70, 90, 120 and 280 l/min. The model for low flow capacities is also available with reduced section spout for unleaded gasoline.

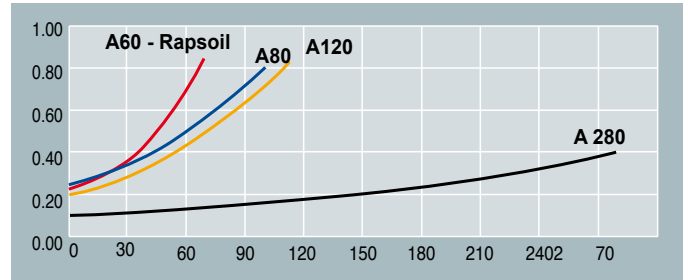

RAPSOIL nozzle available



UREA nozzle available



A60
Flow rate **70** l/min
with swivel



A80
Flow rate **80** l/min
with swivel



A120
Flow rate **120** l/min
with swivel



A280
Flow rate **280** l/min
with swivel

| Code without swivel | Code with swivel | Description | Flow rate | | Inlet | | Spout ext. Ø mm | Weight Kg |
|---------------------|------------------|---|-----------|---------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | l/min | gal/min | without swivel | with swivel | | |
| F12127000 | F00603060 | A60 | 70 | 19 | F 3/4" BSP | F 1" BSP | 24 | 1.25 |
| F1244200A | F00602020 | A60 Unleaded | 60 | 16 | F 3/4" BSP | F 1" BSP | 20 | 1.20 |
| F12449000 | F00604030 | A80 | 90 | 24 | F 1" BSP | F 1" BSP | 29 | 1.93 |
| F12128000 | F00610020 | A120 | 120 | 32 | F 1" BSP | F 1" BSP | 29 | 1.93 |
| | F13249000 | A280 | 280 | 74 | - | 1 1/2" BSP | 38,5 | 3.3 |
| F09156000 | F00613000 | OPW 11 ALD-1041 - PTB certif. available | 70 | 19 | F 3/4" BSP | F 1" BSP | 24 | 1.30 |
| | F00614000 | 7 HL - PTB certification available | 120 | 32 | | F 1" BSP | 29 | 1.65 |
| F00602040 | F00602030 | Autom. Nozzle RAPSOIL | 60 | 16 | F 3/4" BSP | F 1" BSP | 24 | 1,25 |
| | F0061903A | Autom. Nozzle UREA | 40 | 11 | F 3/4" BSP | F 3/4" BSP | 19 | 2,60 |

IT Pistole

Automatiche.

Le pistole automatiche sono dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno.

Complete di raccordo girevole rispondono ai più severi requisiti di sicurezza e sono in possesso delle certificazioni necessarie.

La struttura in alluminio robusta e confortevole, avvolta in una protezione in gomma, salvaguarda la pistola da urti e rende l'impugnatura confortevole anche a basse temperature.

La protezione leva evita l'azionamento accidentale. Disponibili in diverse grandezze per portate di 70, 90, 120, 280 l/min.

Il modello per basse portate è disponibile con tubo a sezione ridotta per benzina verde.

FR Pistolets

Automaticque.

Les pistolets automatiques sont pourvus d'un dispositif d'arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein. Ils sont pourvus de raccord pivotant.

Ils satisfont aux caractéristiques de sécurité les plus sévères et ils ont obtenu les certifications nécessaires.

La structure en aluminium robuste et pratique entourée d'une protection en caoutchouc sauvegarde le pistolet contre les chocs et rend la poignée commode même à de basses températures.

La protection du levier évite la commande accidentelle. Ils sont disponibles dans des grandeurs différentes pour des débits allant de 70, 90, 120, 280 l/min.

Le modèle pour débits réduits est disponible avec un tuyau à section réduite pour l'essence sans plomb.

DE Pistolen

Automatiche.

Die automatischen Pistolen verfügen über eine Vorrichtung zum automatischen Stoppen des Flusses bei vollem Tank.

Sie sind mit einem Drehanschluß versehen, der den strengsten Sicherheitsbedingungen entspricht und haben die nötigen Zertifizierungen.

Die widerstandsfähige und praktische, von einem Gummischutz umgebene Struktur schützt die Pistole vor Stößen und der Griff läßt sich auch bei niedrigen Temperaturen angenehm anfassen.

Der Hebelschutz verhindert die unvorhergesehene Betätigung. Erhältlich in verschiedenen Größen für Durchflüsse von 70, 90, 120, 280 l/Min..

Das Modell für geringe Durchflüsse ist mit schmalerem Schlauch für bleifreies Benzin erhältlich.

ES Pistolas

Automática.

Las pistolas automáticas están dotadas con un dispositivo de parada automática del flujo una vez llenado el depósito.

Poseen una unión giratoria que permite responder a los requisitos de seguridad más severos y disponen de las certificaciones necesarias.

La estructura de aluminio, robusta y confortable, envuelta en una protección de goma, protege la pistola contra los impactos, haciendo la empuñadura confortable, incluso con bajas temperaturas.

La protección de la palanca evita su accionamiento accidental. Están disponibles en diversos tamaños para caudales de 70, 90, 120 y 280 l/min.

El modelo para bajos caudales está disponible con tubo de sección reducida para gasolina sin plomo.

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
2365 SW 34th St.
FORT LAUDERDALE, FL 33312, USA
Tel. : +1 954 584 1552
Fax.: +1 954 584 1554
e-mail: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

