


# ARIANNA PU (Cod. AU)



**Tubo in TPU di colore blu, con rinforzo in filato di poliestere ad alta tenacità.** Molto leggero e flessibile anche alle basse temperature; elevata resistenza all'abrasione, alla flessione e all'idrolisi. Alto margine di sicurezza sui raccordi.

- Aria compressa, pneumatica, circuiti di raffreddamento, verniciatura a pistola, sabbatura e ovunque sia richiesta resistenza all'abrasione.

*Blue TPU hose with high tenacity Polyester yarn reinforcement. Very light and flexible even at low temperatures; high resistance to abrasion, bendings and Hydrolysis. High safety guaranteed by tight connection on fittings.*


- Compressed air, pneumatic tools and cooling lines, spray and painting guns, sandblast and abrasion resistant applications in general



TPU hose / TPU hose

Rinforzo in filato di poliestere  
Polyester yarn reinforcement

TPU hose/ TPU hose

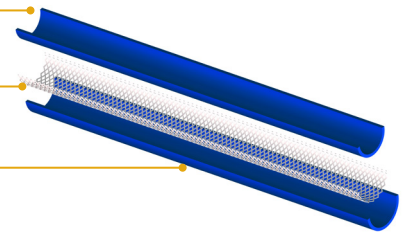

## Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Ø Est.	Peso	P.E.	P.S.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Ø Out.	Weight	W.P.	B.P.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm/inch	g/m	[bar]	[bar]	mm	m	m³	
AU010060010000	6	10	60	20	60	30	100	0,020	
AU010065010000	6,5	10	55	20	60	30	100	0,020	
AU010075011500	7,5*	11,5	75	20	60	40	100	0,025	
AU010080012000	8	12	75	20	60	40	100	0,025	
AU010095013500	9,5/3/8"	13,5	90	20	60	50	100	0,031	
AU010100014500	10	14,5	105	20	60	50	100	0,035	
AU010110016000	11	16	130	20	60	60	100	0,041	
AU010120017500	12	17,5	155	20	60	60	100	0,049	
AU010130019000	13	19	185	20	60	70	100	0,058	

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock