

S DISPENSERS SELF SERVICE MC



EN. Complete range of fuel dispensers for non commercial use. Sturdy structure fitted with front door for easy maintenance operations. High capacity vane pump. Inbuilt bypass. Automatic nozzle with swivel connection. Inbuilt water absorption filter (or on request according to model) to ensure that dispensed product is free of impurities.

Fitted with oval gear meters and an electronic unit for multiuser control and pre-selected dispensing. Local memory capable of storing data for last 255 operations. Interfaces with PC for sending and organising data. Possibility of entering vehicle registration number, kilometres, date and time of delivery. Magnetic keys (Kit keys) available for user identification.

On request: a dedicated software for printing individual summaries of dispensing details.

ES. Gama completa de surtidores de carburante para uso privado. Estructura robusta con tapa anterior para facilitar las operaciones de mantenimiento. Bomba de paletas de elevado caudal. By-pass incorporado. Pistola automática con racor giratorio. Filtro de absorción de agua incorporado (o a petición, según los modelos) capaz de garantizar un producto suministrado libre de impurezas.

Dotados de cuentalitros de engranajes ovalados y de unidad de control electrónico para preselección y gestión multiusuario de los consumos. Memoria local de las últimas 255 operaciones. Interfaz con PC para la exportación y la organización de los datos. Posibilidad de introducir el código del vehículo y el kilometraje, la fecha y la hora del suministro. Disponibles llaves magnéticas (Kit keys) para el reconocimiento de los usuarios. A petición: software especializado con la posibilidad de efectuar impresiones detalladas de los suministros e impresiones resumidas para usuario.

PT. Gama completa de distribuidores de carburantes para uso particular. Estrutura robusta equipada com portinha dianteira para facilitar a manutenção. Bomba de palhetas de alta vazão. Bypass incorporado. Pistola automática com união giratória. Filtro para absorção da água incorporado (ou a pedido segundo os modelos) com capacidade de assegurar fornecimento de produto isento de impurezas.

Equipados com contador de litros deengrenagens ovais e de central electrónica para pré selecção e gestão de vários utilizadores dos consumos. Memória local das últimas 255 operações. Interface com PC para exportação e organização dos dados. Possibilidade de introduzir código da viatura e quilometragem, data e hora do abastecimento. Há disponíveis chaves magnéticas (Kit keys) para reconhecer os utilizadores.

A pedido: software dedicado com possibilidade de imprimir pormenores dos abastecimentos e sumários por utilizador.


PERFORMANCE

- Flow rate up to 90 l/min
- Accuracy: +/- 0.5 %
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

- Caudal hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 0,5 %
- Funcionamiento continuo CA
- Nivel sonoro inferior a 75 dB
- Protección IP55

- Caudal até 90 l/min
- Precisão: +/- 0,5 %
- Funcionamento contínuo AC
- Ruído inferior a 75 dB
- Protecção IP55

DIMENSIONS

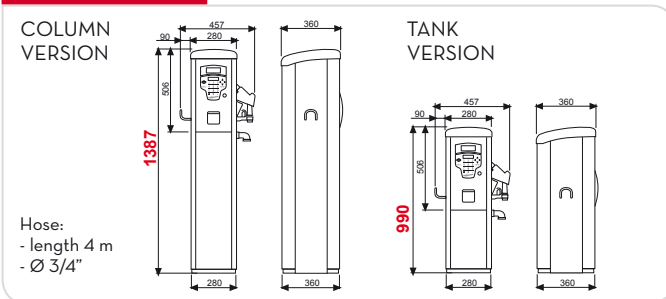

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
Column versions					
F0073801B	67	148	1478x488x400	58,2x19,2x16,5	1
F0074101B	75	165	1478x488x400	58,2x19,2x16,5	1
F00738060	67	148	1478x488x400	58,2x19,2x16,5	1
Tank versions					
F00738B0B	57	126	1080x488x400	42,5x19,2x16,5	1
F00741B0B	65	143	1080x488x400	42,5x19,2x16,5	1



Flow-rate
up to
90 l/min
(up to 24 gpm)

Accuracy
+/-
0,5%

Users
no.
80
max.



DISPENSERS



Column version



PUMPS

METERS

NOZZLE METERS



Tank version

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

FEATURES



(only column versions)



ON REQUEST



See "Fluid monitoring" section

FLUID MONITORING

ACCESSORIES

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Pump mod.	Meter mod.	Nozzle type	Filter		Inlet BSP	PC connection
			l/min	gpm	AC V./Hz	DC Volt	Power Watt				Amp. max.	H ₂ O filter		
Column versions														
F0073801B	Self service 70 MC F	DB	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	YES	30 μ	1"1/2	YES
F0074101B	Self service 100 MC F	DB	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K600	Aut.	YES	30 μ	1"1/2	YES
F00738060	Self service 70 MC F Printer*	DB	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	YES	30 μ	1"1/2	YES
Tank versions														
F00738B0B	Self service 70 MC Tank	DB	70	18	230/50	900	4,2	Panth 72	K600	Aut.	NO	-	1"1/2	YES
F00741B0B	Self service 100 MC Tank	DB	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K600	Aut.	NO	-	1"1/2	YES

* with 7 m hose

Upon request it is available with different tension and 60 Hz frequency

FILTERING