


T174-20

CARBOPOMP/20 20N

Dorngefertigter Druckschlauch zum Durchleiten von Kraftstoffen.

Mandrel built delivery hose suitable for petroleum products.

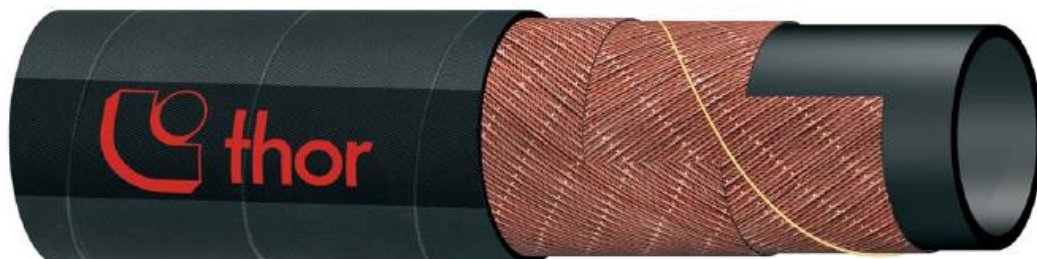

Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, geeignet für Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Kupferlitze
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, Witterung und Ozon. Stoffgemustert.
Temperatur	- 20 °C + 70 °C (Mineral Oil + 93 °C, intermittent +120 °C)
Markierung	THOR DIESEL/MARINE GASOIL DELIVERY W.P. 20 BAR – 300 PSI (in brown letters)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber suitable for petroleum products up to 50% aromatic content
Reinforcement	High tensile textile plies and antistatic wire
Cover	Black, smooth rubber, resistant to oil, fuel, ozone and weather conditions. Fabric impression.
Temperature	- 20 °C + 70 °C (Mineral Oil + 93 °C, intermittent +120 °C)
Marking	THOR DIESEL/MARINE GASOIL DELIVERY W.P. 20 BAR – 300 PSI (in brown letters)

Lieferbar auch in folgenden Ausführungen:

CARBOPOMP/15-20-30 20N: BD 10, 15 oder 30 bar

CARBOPOMP/10 20G: mit grauer Decke

CARBOPOMP/15EX 2FN: für Temperatur von -20 °C bis +120 °C

Available also in the following versions:

CARBOPOMP/10-15-30 20N: working pressure 10 15 or 30 bar

CARBOPOMP/10 20G: with grey cover

CARBOPOMP/15EX 2FN: for temperature from -20 °C to +120 °C

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Betriebsdruck Working Pressure	Soll-Platzdruck Nominal Burst Pressure	Gewicht Weight
mm	mm	mm	bar	bar	Kg/m
102	9	120	20	60	4,23